



INKPRINT XE20 - XP20

www.comec-italia.it

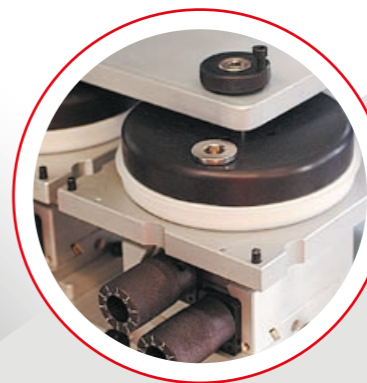

MACCHINE PER STAMPA A TAMPONE PAD-PRINTING MACHINES

CALAMAIO ERMETICO

CLOSED INK CUP

La INKPRINT XP-20 utilizza calamai ermetici con anello in ceramica da Ø 200 mm.


INKPRINT XP-20 works with closed ceramic ink cups of Ø 200 mm.

PULIZIA TAMPONI

PADS CLEANING

La pulizia tamponi è automatica ed è programmabile direttamente dalla tastiera.

Automatic and programmable pad cleaning cycle.

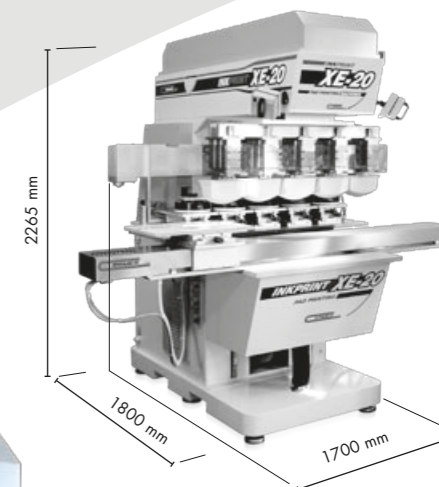

Per esigenze specifiche modifichiamo le macchine secondo le vostre richieste.
For special needs we modify our machines as per requirements.

A richiesta è possibile l'allestimento a calamai aperti
As per your request it's possible to use open inkwells

INKPRINT XP-20 5C T.I. con calamaio ermetico ed anello in ceramica Ø200mm., completa di transfer lineare modello step 1400, rotazione pezzo di 180°, essicatore ad aria calda tipo Hot Wind 200 e discesa indipendente dei tamponi.

INKPRINT XP-20 2C T.I. Con calamaio ermetico e anello in ceramica Ø 200 mm.

INKPRINT XP-20 5C T.I. with hermetic ink cups and ceramic rings Ø200mm., equipped with linear transfer type step 1400, 180° piece rotation, dryer type Hot Wind 200 and independent pads descent.

INKPRINT XP-20 2C T.I. with closed inkcup and ceramic ring Ø 200mm.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Numero colori Nuber of colours	1-2-3-4-5
Max area di stampa 1 colore tipo slide (calamaio ermetico in ceramica) Max printing area 1 colour slide (closed ceramic inkcup)	180x500 mm.
Dimensione max calamaio ermetico in ceramica 1-5 colori Max dimension of the ceramic closed ink-cup 1-5 colours	Ø200 mm.
Area max di stampa 1-5 colori Max printing area 1-5 colours	Ø180 mm.
Dimensione Clichè Clicè dimension	220x440 mm.
Forza di stampa Printing force	Max 15.000 N
Corsa orizzontale tampone Vertical pads stroke	390 mm.
Corsa verticale tampone Vertical pads stroke	125 mm.
Alimentazione elettrica Power supply	380 V trifase or 220 V trifase 50/60 Hz
Consumo medio Avarage consumption	± 40 NL/min
Assorbimento Absorption	4 Kw.
Peso Weight	1000 Kg.
Dimensioni Dimension	1800x1700x2265mm.


ACCESSORI OPZIONALI OPTIONAL ACCESSORIES

14ST - P229 (5C)
12ST - P229 (4C)



**ALIMENTATORE ELLITTICO
ELLIPTICAL CONVEYOR**

20ST - EM - STEP 229 (4C)
26ST - EM - STEP 229 (5C)

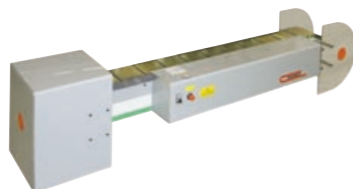


**ALIMENTATORE LINEARE
LINEAR CONVEYOR**

STEP 930 (4C)
STEP 1230 (5C)
STEP 2ST (2C)



**TRANSFER LINEARE
LINEAR SHUTTLE**

P270 - 1S (PNEUMATIC)
T15 (MECHANICAL FUNCTIONS)




**TAVOLA ROTANTE
ROTARY TABLE**



INKPRINT XE-20 5C T.I. con calamaio ermetico e anello in ceramica Ø 200 mm. Corsa orizzontale e verticale dei tamponi motorizzata brushless, pulizia automatica e discesa indipendente dei tamponi.

INKPRINT XE-20 5C T.I. with closed inkcup and ceramic ring Ø 200mm. Horizontal and vertical pads stroke brushless motorized, automatic pads cleaning device and independent pads descent.



INKPRINT

www.comec-italia.it

XE-20 XP-20

COME C®
Italia

COME C ITALIA SRL
Piazzale del Lavoro, 149
21044 CAVARIA (VA) ITALY
Tel. 0331/219516 (5 linee r.a.)
Fax 0331/216161
www.comec-italia.it e-mail: info@comec-italia.it

COME C ITALIA deposito MILANO

COME C ITALIA deposito MANTOVA - BRESCIA

COME C ITALIA deposito TORINO

COME C ITALIA deposito IMOLA

COME C ITALIA deposito TREVISO

COME C ITALIA deposito NAPOLI

INKPRINT XE-20 e XP-20 sono macchine tampografiche adatte alla stampa di medie-grandi superfici. Possono stampare da 1 a 5 colori ed utilizzano calamai ermetici con anello in ceramica da diam. 200 mm. L'area di stampa max per ogni colore è di diam. 185 mm.

Nella versione "Slide" ad un colore l'area max di stampa è di 185 x 550 mm. Esperienza e tecnologia sono alla base della progettazione e costruzione di questa macchina. L'imponente struttura e la qualità dei componenti elettropneumatici garantiscono l'assoluta affidabilità del prodotto.

I movimenti sono controllati da un microprocessore programmabile, il gruppo calamaio è a regolazione micrometrica sugli assi x,y con una rotazione di + - 10°, la mensola portapezzi è motorizzata e tutto questo permette una rapida messa a punto della macchina garantendo una precisione centesimale della stampa.

INKPRINT XE-20 and XP-20 are pad printing machines suitable to print on medium-big surfaces.

They can print from 1 up to 5 colors and they have hermetically sealed inkcups diam. 200 mm. The maximum printing area of each color is diam. 185 mm.

With "slide" model, the maximum printing area is 185x550 mm.

Knowledge and technology are fundamental for the assembling of this machine.

The structure and quality of all the electropneumatic components guarantee the absolute reliability of the product.

The movements are controlled by a programmable microprocessor, the inkcup group has xy micrometrical regulation, with a + - 5° rotation, the holder piece table is motorized all this enables to have a centesimal precision of the print.

INKPRINT

XE-20 XP-20

MACCHINE

PER STAMPA

A TAMPONE

PAD PRINTING

MACHINES



COME C®
Italia